



Litínový stožár THK-600

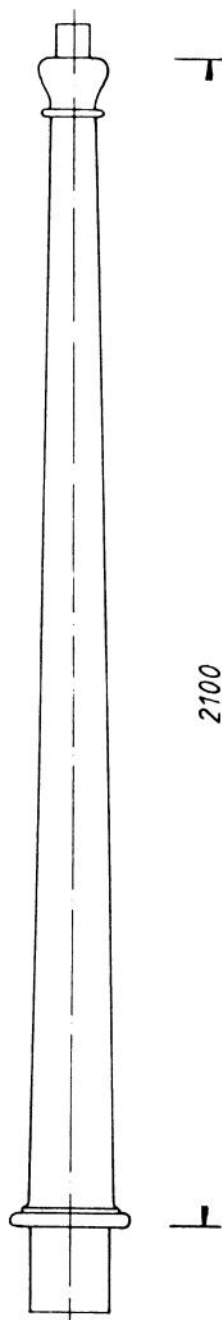

č. 600


Stožár - část vrchní
dířka stožáru: 60 mm
Váha: 75 Kg

2100



č. 600 M

Verze dířku pro
víceramenné varianty

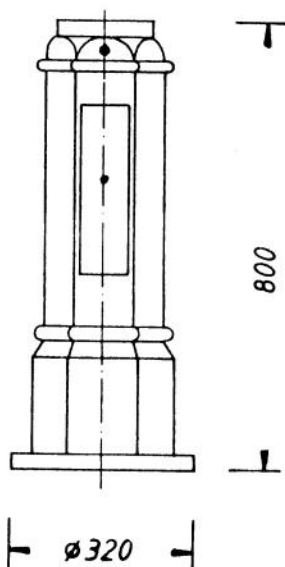


800

Ø 320

č. 600 A z dvířky

Podstava sloupu - část spodní
Možno také bez dvířek
Instalace: patková
(na základový prvek)
Váha: 72,5 Kg




400

Ø 320

č. 600 B

Podstava sloupu - část spodní
Instalace: patková
(na základový prvek)
Váha: 45 Kg

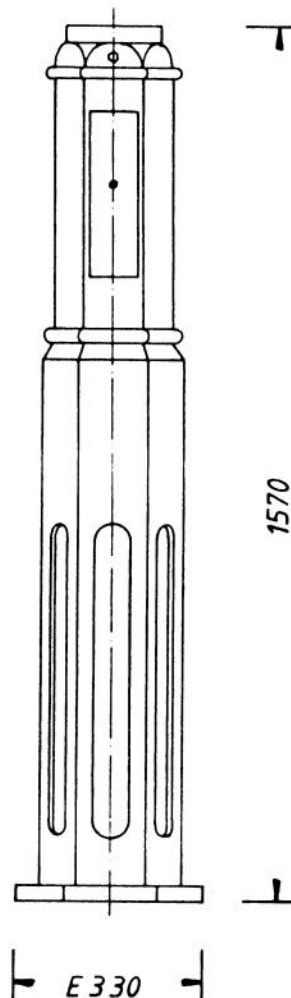


1570

E 330

č. 600 E z dvířky

Podstava sloupu - část spodní
Možno také bez dvířek
Instalace: vetknutá (do země)
Váha: 130 Kg



180

Ø 300

č. 600 C

Krátká podstava stožáru
Instalace: patková
(na základový prvek)
Váha: 20 Kg

materiál prvků: