


Litínový stožár THK 655




č. 655
Stožár - část horní
Dřík: 60mm
Váha: cca 48 Kg

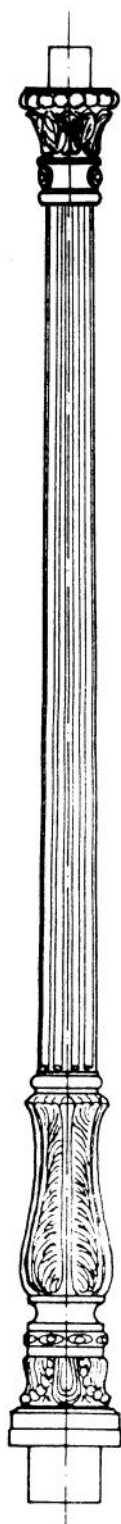

2000



č. 655 M
Dřík pro víceramenné
varianty

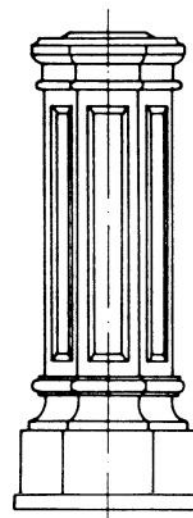


Ø 260

č. 655 A s dvířky
Možno také bez dvířek
Podstava stožáru - část spodní
Instalace: patková
(na základový prvek)
váha: cca 47 Kg



730



E 370

200

č. 655 C
Krátká podstava stožáru
Instalace: patková
(na základový prvek)
váha: cca 22 Kg